




; <?!, SS# " \* .

产品技术参数		
额定电压	kV	3.6
额定电流	A	800
额定短路开断电流	kA	6.3
额定短时耐受电流 (2S)	kA	8
额定峰值耐受电流	kA	20
额定短时工频耐受电压	kV	25
额定雷电冲击耐受电压	kV	40
额定短时工频耐受电压 (断口)	kV	27
额定雷电冲击耐受电压 (断口)	kV	46
机械寿命	次	6000
参考重量	kg	33.5
辅助触点	三对常开, 三对常闭	
辅助触点容量	Ue: AC380V DC220V Ie: 5A	

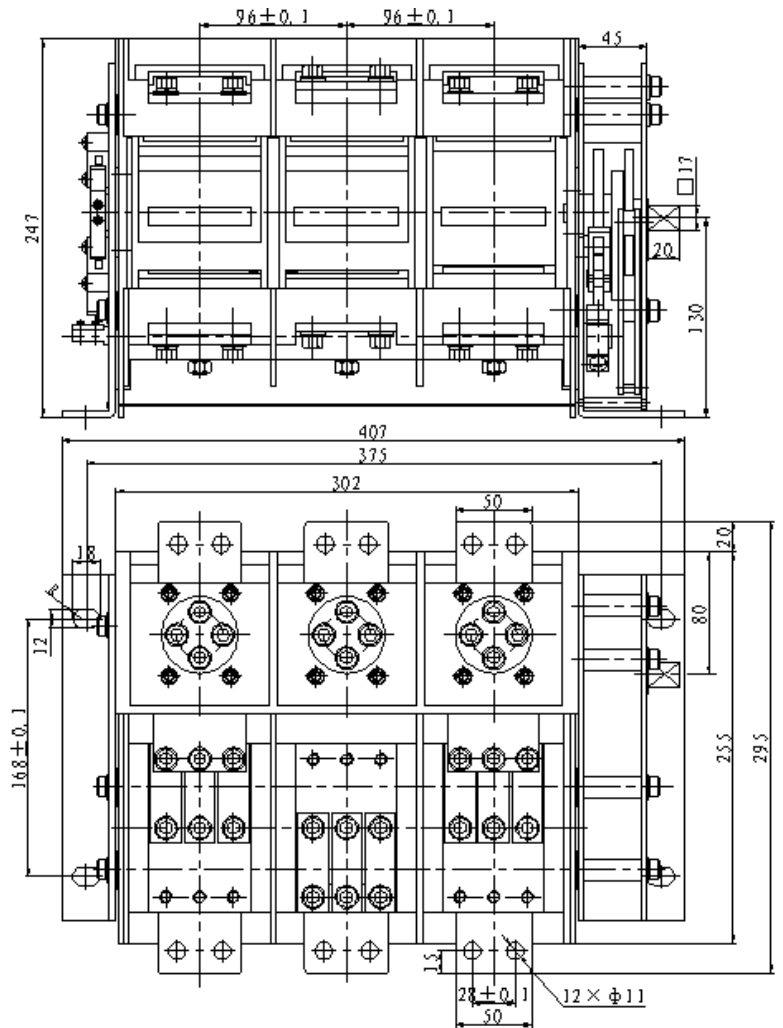

产品外型图



带载换相开关的特点:

- 1、空气隔离断口, 有明显的隔离断口; 真空分断能力, 触头开距小, 燃弧时间短, 开断能力大。
- 2、空气断口和真空断口串联, 可靠性提高, 先分真空断口, 可接试验位置, 主回路真空隔离, 二次带电, 使用方便、安全可靠。
- 3、真空断口主轴转动 ± 90°, 先分后合; 空气断口主轴转动 ± 45°, 先合后分。